

FALCOFOL inside sd 50 SK


Beschreibung: Hochwertiges, sehr anschmiegsames Anschlussfugenband mit vollflächiger Verklebung zur einseitigen Montage. Der haftstarke, Dispersions-Acrylatkleber wird mit überlappenden Kunststoff-Trennliner abgedeckt.

Anwendung: Zur innenseitigen (rot) Abdichtung zwischen Fenster/Türen, Wintergärten, Portale, etc. und Bauwerk für schnelle und einfache Montage durch extrem starke Klebekraft. Geeignet für Neubau oder Sanierung. Auf Untergründe wie Beton, Leichtmauermörtel, Ziegel-, diverses Steinmauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff und Dämmplatten (EPS, XPS, PUR). Das Band wird auf der bauphysikalischen warmen, daher **Innenseite** eingesetzt.



Technische Daten			
Basismaterial	Hochwertige Polymer Folie, vliesbeschichtet	Wasserdampfdurchlässigkeit	$S_d = >40m$, EN ISO 12572
Klebstoff	Dispersionskleber	Freibewitterung max.	3 Monate
Klebekraft	22N/24mm, DIN EN 1928	Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Zugfestigkeit	>10MPa, EN 29073	Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C
Bruchdehnung	>40%, EN 29073	Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Luftdurchlässigkeit	>600Pa, DIN EN 1026	Lagerung	Im Originalkarton kühl und trocken lagern.

- Produktvorteile:**
- Konzipiert für normkonforme Montage (RAL-Richtlinie, SIA 331, ÖNORM B5320)
 - Extra starke Klebekraft
 - Vollflächige Verklebung
 - Frei von Schadstoffen (keine Lösemittel, etc.)
 - Weiches sehr anschmiegsames Vlies
 - Drei Fingerlifte- Abziehen des Abdeckbandes auch mit Arbeitshandschuhen
 - Bereits ab -5°C anwendbar
 - 30% Zeitersparnis
 - Überputz-, überstreich- und überspachtelbar
 - Hohe Reissfestigkeit für einfache Montage

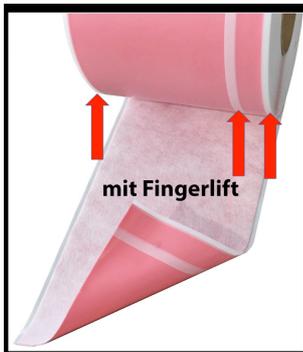



Verarbeitung: Klebeflächen frei von Staub, Fett, Öl, etc. halten. Abziehfolie entfernen und Folie mit SK-Streifen fest am Fensterrahmen an-drücken, bereits vor dem Fenstereinbau möglich. Fenster einsetzen, Fensterzwischenraum ausschäumen. Auf vollflächiger Klebeseite Folie abziehen und mit einer Gummiwalze fest andrücken.

Lieferform:

Rollen breite	Lfm/Rolle	Kartoninhalt
70mm	25m	100m (4 Rollen)
100mm	25m	75m (3 Rollen)
150mm	25m	50m (2 Rollen)
200mm	25m	25m (1 Rolle)

Lagerung: Im Originalkarton kühl und trocken lagern.

Hinweis: Das Produkt enthält keine Gefahrenstoffe.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.