

FALCOPUR 2K 75

Beschreibung: **FALCOPUR 2K 75** ist ein Zwei-Komponenten- Polyurethan-Strukturklebstoff charakterisiert durch die Benutzerfreundlichkeit und einer schnellen Reaktionszeit. Das Produkt ist nach der Aushärtung überstreichbar.

Anwendung: **FALCOPUR 2K 75 ist sehr haftstark und vernetzt praktisch schwund- und spannungsfrei ab.** Geeignet für Verklebungen auf Metall, lackiertes Blech oder Aluminium, ABS, PVC, Keramik und Glas. Besonders geeignet für die Verklebung von Fensterrahmen (Eckverklebung).


Technische Daten			
Spezifisches Gewicht	ca. 1,55 g/cm ³	Verarbeitungszeit	*100 g/ 23°C 4-8 Min
Viskosität	mittelviskos/pastös	Aushärtezeit komplett	*Bei 23°C ca. 180 min
Scherfestigkeit	nach ASTM D2393 50-130 N/mm ²	Verarbeitungstemperatur	ab + 5°C bis 30°C
Shore-D-Härte	70-75	Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 120°C
Reissdehnung	5-10%	Lagerungstemperatur	+ 15°C bis + 25°C
Wasseraufnahme	0,2 % Vol.	Lagerung / Haltbarkeit	12 Mt./ Prod.-Datum

*Durchhärtung und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.


Verarbeitungshinweise: Die Fügeteile müssen trocken, sauber und frei von Staub und Fett sein. Sicherstellen, dass die Extrusion der beiden Komponenten regelmässig ist und die Farbe homogen erscheint.

Anwendung Vollglasgeländer: **FALCOPUR 2K 75** hat eine hohe Shore Härte. Um Druckstellen zu vermeiden empfehlen wir eine Klebefläche von min. 30cm². Informieren Sie sich bitte über die entsprechenden Verarbeitungsmethoden bei unseren Anwendungstechniker.

**Anwendungs-
Detailbild**

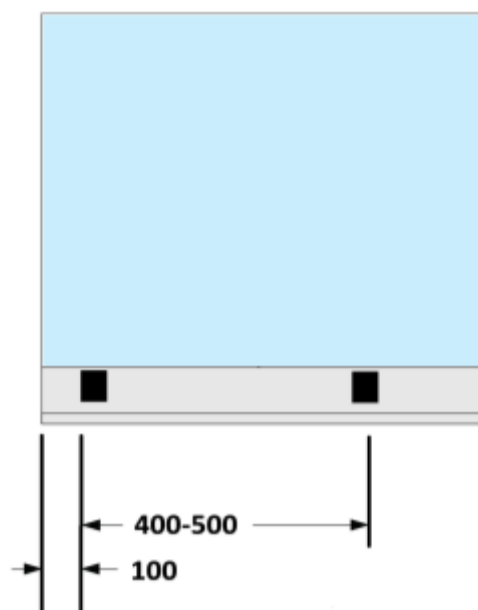

Detail - Vollglasgeländer

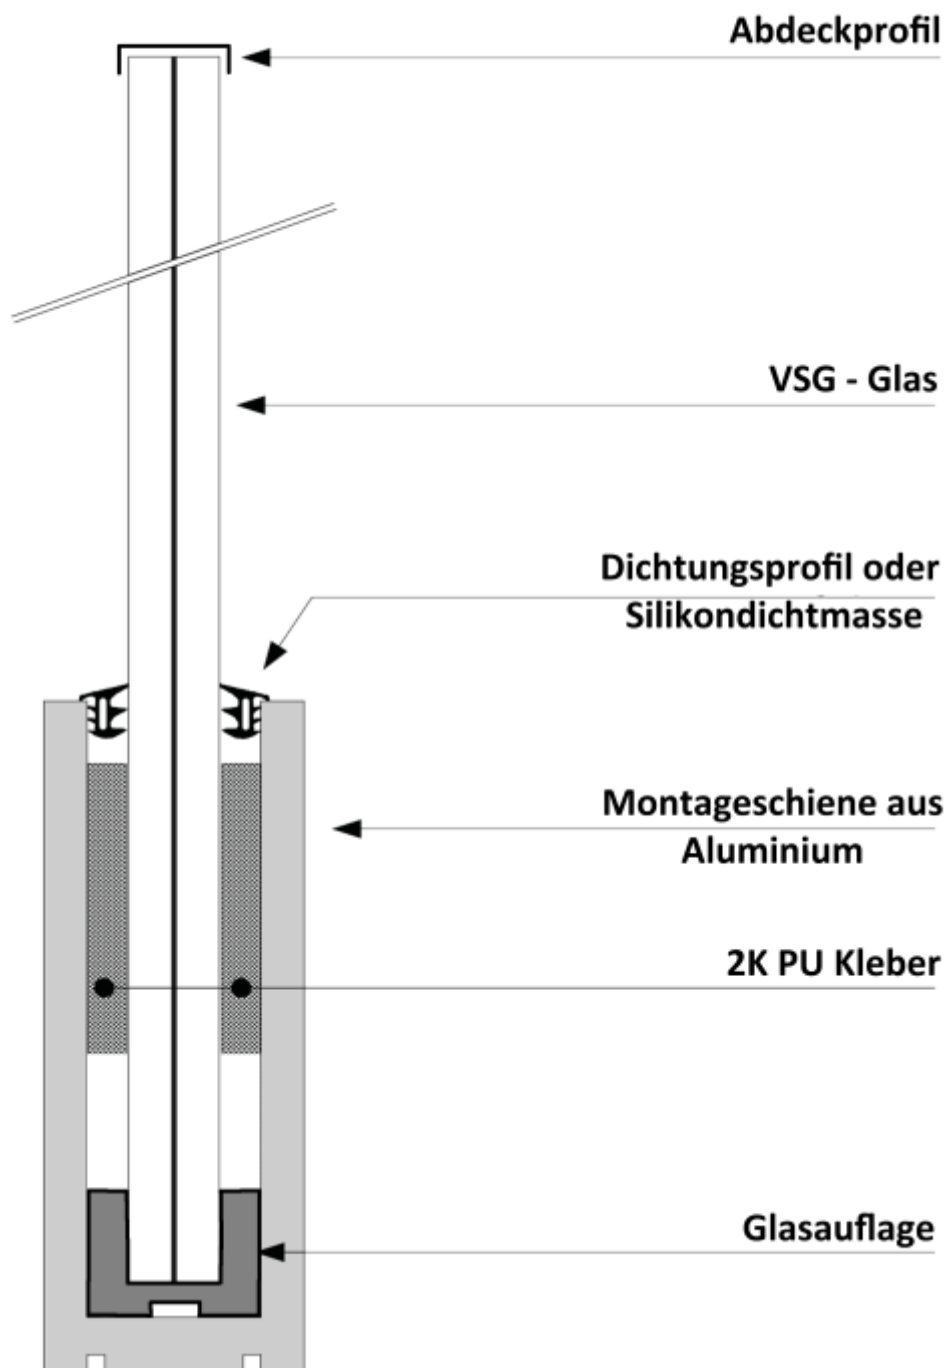

Haltbarkeit

Luftdicht verschlossen, in trockener Umgebung lagern. Anbruch Gebinde wieder sorgfältig verschliessen und alsbald verarbeiten. Ungeöffnet 12 Monate lagerstabil. Vor Frost schützen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.